SPARTAN GEAR

SARISSA

Vezeték nélküli kontroller

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Ôv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

Jellemzők

- Két programozható hátsó makró gomb.
- Vezeték nélküli kompatibilitás PlayStation 4 és 5 konzolokkal, Nintendo Switch-csel és PC- vel.
- Mozgásérzékelő a magával ragadó dőlés- és mozgásérzékeléshez.
- Driftelésgátló (Anti-drift) Hall-effektusos analóg karok (joystickok).
- Kétpontos érintőpad (touchpad) a gyorsan reagáló multi-touch bevitelhez.
- Dupla vibráció valósághű rezgéseffektusokkal.
- Cserélhető, taktilis Switch D-Pad a precíz irányításhoz.
- 3,5 mm-es fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó (jack).

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

A kontroller részei

1. Érintőpad (Touchpad)

2. KEZDŐLAP gomb

3. BEÁLLÍTÁSOK gomb

4. MEGOSZTÁS gomb

5. D-Pad (Irányválasztó)

6. Y, B, X, A LED gombok

7. Bal oldali kar (L3)

8. Jobb oldali kar (R3)

9. Turbo gomb

10. R1 gomb

11. R2 gomb

12. L1 gomb


13. L2 gomb

14. Type-C töltőport

15. MR gomb

16. ML gomb

17. 3,5 mm-es jack csatlakozó

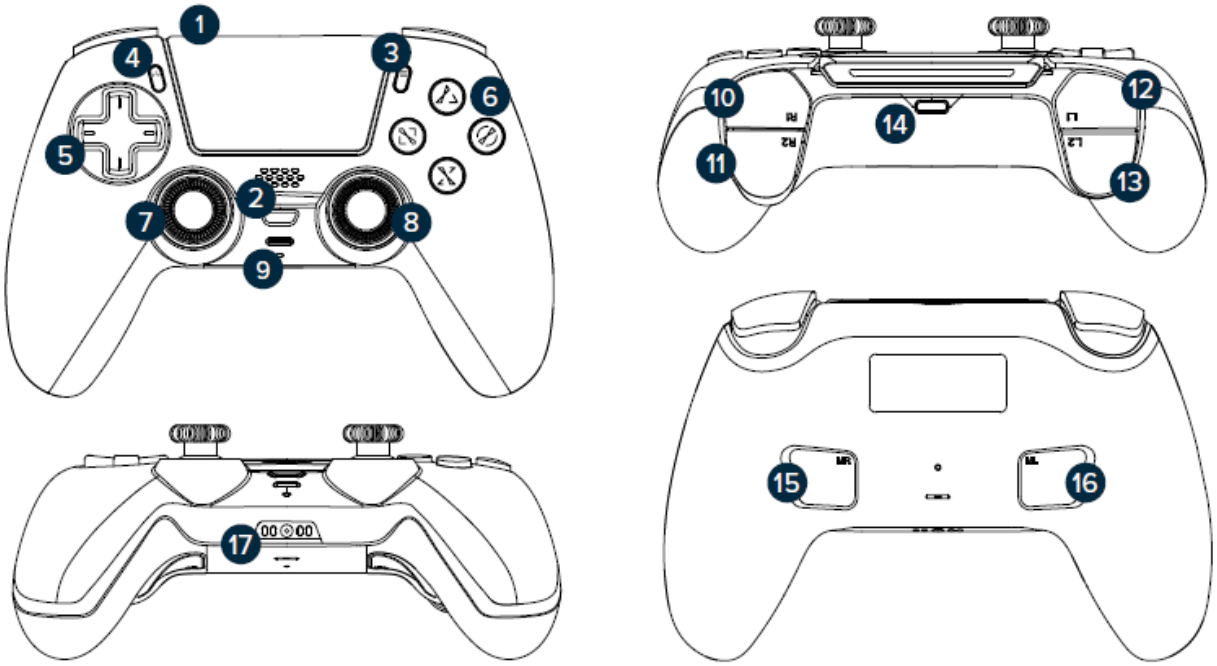

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

Mielőtt elkezdené:

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a következőkkel:

- Spartan Gear Sarissa kontroller,
- USB vezeték nélküli vevőegység (dongle),
- valamint a csomag részét képező USB-töltőkábel.

PlayStation 5 Csatlakozási Útmutató

1. lépés: A PlayStation 5 konzol bekapcsolása

1. Nyomja meg a PlayStation 5 konzol elején található bekapcsológombot.
2. Várjon, amíg megjelenik a kezdőképernyő.
   MEGJEGYZÉS: Ha most használja először a konzolt, először végezze el a kezdeti beállítást.

2. lépés: Kötelező első csatlakoztatás (USB-kábel)

Az első használat során a kontrollert a csomagban található USB-kábellel kell csatlakoztatnia:

1. Dugja be az USB-kábelt a PlayStation 5 konzolba.
2. Csatlakoztassa a másik végét a Spartan Gear Sarissa kontrollerhez.
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot.
   (Ez a lépés szükséges a kontroller megfelelő inicializálásához és a konzolhoz való regisztrálásához.)

3. lépés: A PlayStation 5 kommunikációs módjának beállítása

1. Lépjen a Beállítások (Settings) menüpontba.
2. Navigáljon ide: Tartozékok (Accessories) → Kontrollerek (Controllers) (Általános / General) → Kommunikációs mód (Communication Method).
3. Válassza az „USB-kábel használata” (Use USB Cable) lehetőséget.
   (Ez a beállítás szükséges az USB-s vezeték nélküli vevővel való kompatibilitáshoz.)

4. lépés: Párosítás az USB vevőegységgel (Dongle)

1. Húzza ki az USB-kábelt a kontrollerből.
2. Helyezze be az USB vevőegységet a PlayStation 5 konzolba.
3. Tartsa lenyomva a vevőegységen található párosító gombot kb. 3 másodpercig. A LED jelzőfény villogni kezd.
4. Győződjön meg róla, hogy a kontroller ki van kapcsolva.
5. Tartsa lenyomva a SHARE + HOME gombokat kb. 3 másodpercig. A kontroller LED-je gyorsan villogni kezd (párosítási üzemmód).
6. Várjon néhány másodpercet, amíg a párosítás befejeződik.
   A LED fénye állandóvá válik, vagy a villogási mintája megváltozik

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

5. lépés: Felhasználói profil kiválasztása

1. Válassza ki a PlayStation felhasználói fiókját a képernyőn.
2. A Spartan Gear Sarissa kontroller most már használatra kész.

Újracsatlakozás

Az első párosítás után:

1. Dugja be az USB-donglet a PlayStation 5 konzolba.
2. Várja meg, amíg a dongle LED-je villogni kezd.
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot a Spartan Gear Sarrissa kontrolleren.

A kontroller automatikusan újra csatlakozik.

PlayStation 4 / PlayStation 3 Csatlakozási Útmutató

Bluetooth kapcsolat (Vezeték nélküli): Első párosítás:

1. Kapcsolja BE a konzolt
2. Csatlakoztassa a kontrollert az USB-kábellel
3. Nyomja meg egyszer a HOME gombot. A LED jelzőfény folyamatosan világítani kezd.
4. Ezután a kábel kihúzható.

A Spartan Gear Sarrissa kontroller most már csatlakozik vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül.

Újracsatlakozás: Miután a kontrollert egyszer már párosítottad:

1. Kapcsold be a PlayStation 4 / PlayStation 3 konzolt.
2. Tartsa lenyomva a HOME gombot körülbelül 1 másodpercig.

A Spartan Gear Sarrissa kontroller automatikusan újra csatlakozik.

Játék töltés közben (opcionális)

A kontrollert vezetékes módban is használhatod töltés közben:

1. Csatlakoztasd az USB-kábelt a konzolhoz és a kontrollerhez.
2. Nyomd meg a HOME gombot.

A kontroller töltés közben is normálisan működik.

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

Vezetékes csatlakozás

Ezt a módszert használd, ha stabil vezetékes kapcsolatot részesítesz előnyben, vagy ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Lépések

1. Kapcsold be a PlayStation 4 / PlayStation 3 konzolt.
2. Csatlakoztasd az USB-kábelt a konzolhoz és a Spartan Gear Sarrissa kontrollerhez.
3. Nyomd meg a HOME gombot.

A kontroller bekapcsol és vezetékes módban fog működni.

PC Csatlakozási Útmutató (Windows)

A kezdés előtt
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következő eszközökkel:

- Spartan Gear Sarrissa kontroller.
- USB-töltőkábel.
- USB-s vezeték nélküli dongle.

Vezetékes kapcsolat (USB):

Csatlakozás kábellel

1. Dugja be az USB-kábelt a számítógépébe.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Spartan Gear Sarrissa kontollerhez.
3. A kontroller automatikusan bekapcsol.
   - A kontrollert „Wireless Controller" néven ismeri fel a rendszer.
   - A LED-jelzőfény kék színnel világít.
   Ebben a módban a kontroller olyan platformokkal működik együtt, mint a Steam, és támogatja az audio (fejhallgató-csatlakozó) használatát.

Váltás X-Input módra (PC-s játékhoz ajánlott)

Tartsa lenyomva a SHARE + OPTIONS gombokat körülbelül 3 másodpercig.
A kontroller átvált X-Input módra. Ez a mód biztosítja a legjobb kompatibilitást a legtöbb PC-s játékkal.

2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat (USB-dongle)

Első párosítás.

1. Dugja be az USB-donglet a számítógépébe.
2. Tartsa lenyomva a dongle párosító gombját körülbelül 3 másodpercig.
   - A LED villogni kezd.

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

3. Győződjön meg arról, hogy a kontroller KI van kapcsolva.
4. Tartsa lenyomva a SHARE + HOME gombokat körülbelül 3 másodpercig.
   · A kontroller LED-je gyorsan villogni kezd.
5. Várjon, amíg mind a dongle, mind a kontroller LED-jei stabilan világítanak.
6. Nyomja meg egyszer a HOME gombot a kontroller használatának megkezdéséhez.
   A kontroller alapértelmezés szerint X-Input módban csatlakozik.

Újracsatlakozás

1. Dugja be az USB-donglet a számítógépbe.
2. Nyomja meg egyszer a HOME gombot.

A Spartan Gear Sarrissa kontroller automatikusan újra csatlakozik.

MAGNEW®

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

BLUETOOTH-KAPCSOLAT (VEZETÉK NÉLKÜLI)

Előfeltétel:
A számítógépnek beépített Bluetooth-képességgel kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS: A csomagban nem található USB-s Bluetooth-adapter.

Ha a számítógépe nem támogatja a Bluetooth-ot, használja helyette a mellékelt USB-donglet vagy a vezetékes csatlakozást.

Párosítás Bluetooth-on keresztül

1. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a számítógépén.
2. Tartsa lenyomva a SHARE + HOME gombokat körülbelül 3 másodpercig.
   - A LED fehéren villog (párosítási mód).
3. Keresse meg a Bluetooth-eszközöket a számítógépén.
4. Válassza ki a listából a „Wireless Controller" elemet.
   A csatlakozás után a LED kék színűre vált.


NINTENDO SWITCH CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

Mielőtt elkezdenéd:
Győződj meg arról, hogy:
- A Nintendo Switch bekapcsolva van
- A KEZDŐLAPON vagy


1. lépés: Nyisd meg a kontroller párosítási képernyőjét; A Nintendo Switch készüléken:

1. Válaszd ki a „Kontroller" menüpontot a KEZDŐLAP menüből;
2. Válaszd a „Fogás/sorrend módosítása" lehetőséget;

Ezzel megnyílik a kontroller párosítási képernyője.

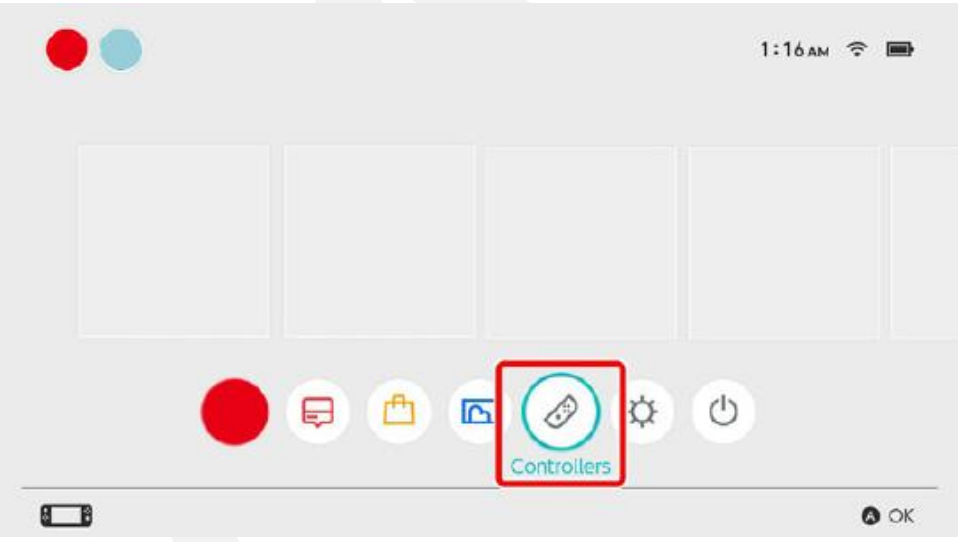

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

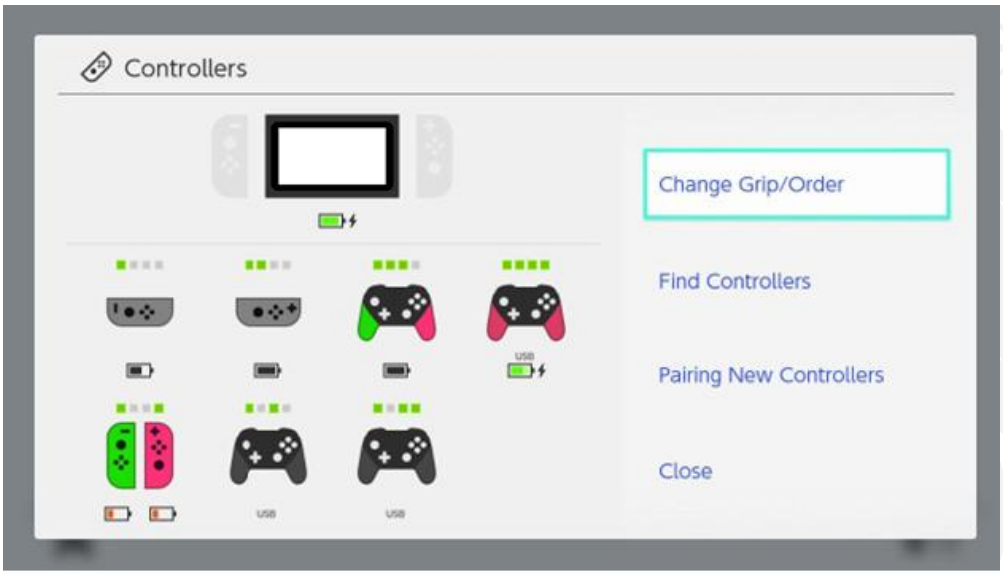



A konzol jelenleg új kontrolleret keres.

2. lépés: Párosítási módba lépés a kontrolleren

1. A Spartan Gear Sarrissa kontrollert tartsa lenyomva: az OPTIONS + HOME gombokat körülbelül 3 másodpercig.
2. Engedje fel a gombokat, amikor a LED gyorsan villogni kezd; ez jelzi, hogy a kontroller párosítási módban van.

3. lépés: A csatlakozás befejezése

· Várjon néhány másodpercet, amíg a kontroller megjelenik a képernyőn;

· A csatlakozás létrejötte után a LED folyamatosan világít. **4. lépés:** Megerősítés és indítás

Nyomja meg az "A" gombot a kontrolleren.

A Spartan Gear Sarrissa kontroller mostantól használatra kész.

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

Újracsatlakozás
Az első sikeres párosítás után:

1. Kapcsolja be a Nintendo Switch-et.
2. Tartsa lenyomva a HOME gombot körülbelül 1 másodpercig.

A kontroller automatikusan újra csatlakozik.

TURBO FUNKCIÓ

Mi az a Turbo?
A Turbo funkció lehetővé teszi, hogy egy gomb automatikusan ismétlődjön, amíg lenyomva tartod — ez hasznos fényképezéskor vagy gyors mozdulatoknál.

A Turbo funkciót támogató gombok
A Turbo funkciót a következő gombokra alkalmazhatod:
Háromszög, Négyzet, Kör, Kereszt, L1, L2, R1, R2, L3, R3

A Turbo használata
A Turbo bekapcsolása

1. Tartsd lenyomva a TURBO gombot
2. A gomb lenyomva tartása közben nyomd meg a kívánt gombot (pl. R2)

- Első alkalommal → Kézi Turbo (ismétlődik, amíg lenyomva tartod a gombot)
- Újabb gombnyomás → Automatikus Turbo (automatikusan ismétlődik)
- Újabb gombnyomás → Turbo KI

Minden gombnyomással váltasz: Kézi → Automatikus → KI

A Turbo sebességszintjei
3 sebességszint áll rendelkezésre:

- Alacsony → lassan villogó LED
- Közepes → normál sebességgel villogó LED
- Magas → gyorsan villogó LED

A Turbo sebességének beállítása
A Turbo aktív állapotában:

- Sebesség növelése: Tartsa lenyomva a TURBO gombot, és nyomja FEL a jobb joystickot
- Sebesség csökkentése: Tartsa lenyomva a TURBO gombot, és nyomja LE a jobb joystickot

Az összes Turbo-funkció kikapcsolása
Tartsa lenyomva a SHARE és a TURBO gombokat körülbelül 1 másodpercig.

- A kontroller rezegni fog.
- Az összes Turbo-beállítás törlődik.

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

MAKROFUNKCIÓ (ML / MR GOMBOK)

Mi az a makró?

A makró segítségével rögzíthet egy gombnyomás-sorozatot, és hozzárendelheti azt:

- ML (bal hátsó gomb)
- MR (jobb hátsó gomb)

Rögzíthető gombok

Minden fő gomb, beleértve:

- Előlap gombok (Háromszög, Négyzet, Kör, Kereszt).
- Vállgombok (L1, L2, R1, R2).
- Iránygomb (Felfelé, Lefelé, Balra, Jobbra).
- Botgombok (L3, R3).

Makró rögzítése

1. Tartsa lenyomva a TURBO gombot körülbelül 3 másodpercig
   - A LED lassan villog + rezgés → rögzítési mód.
2. Nyomja meg a kívánt gombokat sorrendben.
   - A gombnyomások közötti időtartamot a rendszer automatikusan rögzíti
3. Nyomja meg az ML vagy MR gombot a mentéshez
   - A LED folyamatosan világít, és a rezgés jelzi a mentést

Makró használata

1. Nyomja meg az ML vagy MR gombot
2. A rögzített műveletsorozat automatikusan lejátszódik.

Makró törlése

1. Tartsa lenyomva a TURBO gombot körülbelül 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az ML vagy MR gombot
   - Az adott gombhoz rendelt makró törlődik.

Memóriafunkció

- A makrók automatikusan mentésre kerülnek.
- A kontroller kikapcsolása után is megmaradnak.

LED- és világítási beállítások

Fényerő beállítása

A kontroller 6 fényerőszinttel rendelkezik:
0% → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388

Fényerő növelése: Tartsa lenyomva az OPTIONS gombot, majd nyomja meg a D-Pad FEL gombját.
Fényerő csökkentése: Tartsa lenyomva az OPTIONS gombot, majd nyomja meg a D-Pad LE gombját.

RGB világítási mód váltása
Különböző világítási effektusok között válthat:

- Tartsa lenyomva az OPTIONS gombot, majd nyomja meg a D-Pad BAL vagy JOBB gombját.

A kontroller megjegyzi az utoljára kiválasztott világítási módot.

GOMBFUNKCIÓK CSERÉJE (ABXY elrendezés váltás)

Mire szolgál?
Megcseréli a gombok elrendezését (hasznos különböző játékstílusokhoz vagy platform-beállításokhoz).

- A ↔ B
- X ↔ Y

Aktiválás / Deaktiválás

- Tartsa lenyomva az R3 + TURBO gombokat, amíg a kontroller rezegni nem kezd.
- Ismételje meg ugyanezt a műveletet a visszaváltáshoz.
- Visszaállítási funkció.

Mikor használja a visszaállítást?
Használja a visszaállítást, ha a kontroller:

- Nem csatlakozik.
- Váratlanul viselkedik.
- A gombok nem megfelelően reagálnak.

Hogyan lehet visszaállítani?

1. Keresse meg a kontroller a RESET gombot
2. Nyomja meg egy kis tűvel vagy gemkapoccsal

A kontroller újraindul, és visszaáll az alapértelmezett beállításokra

Magnew Kft., H-1141 Budapest, Öv utca 35-37. **Email:** iroda@magnew.hu, **Web:** www.magnew.hu, **Tel:** (+36 1) 42 21 388